


FICHA TÉCNICA. NARIZ DE ESCALÓN FLECHA

DESCRIPCIÓN

Perfil de Acero Inoxidable Calidad AISI304 que junto a los revestimiento forma una esquina exterior en forma de "flecha" generando mayor resistencia y terminación prolija y vistosa.



PERFIL

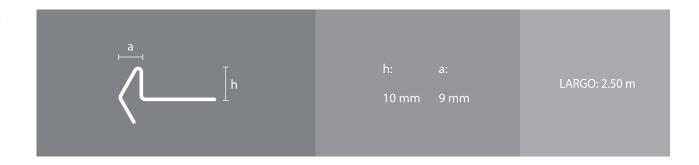

USOS/APLICACIONES

Perfil que protege los bordes de escalones y cubre parte de la alzada. Indicado para uso en zonas de alto tránsito, como oficinas o edificios públicos. Uso: Interior y exterior.

VENTAJAS

Unen los bordes de los peldaños de las agresiones mecánicas. Cubre imperfecciones debido al corte o colocación de los revestimientos.

MODO DE COLOCACIÓN

- 1. Mida la longitud del espacio donde se instalará el perfil.
- 2. Preséntelo, mida y corte con sierra de mano a la medida requerida.
- 3. Coloque adhesivo de contacto sobre el enganche del perfil e insértelo.
- 4. Al finalizar limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de pegamento.





FICHA TÉCNICA. NARIZ DE ESCALÓN FLECHA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente.

La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoniaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube/atrimglobal









