



LAGOON Series

2 EN 1 NEGRO MATE


Descripción

Rejilla para pileta de patio 2 en 1 fabricada en acero inoxidable AISI 304 y cuerpo de ABS. Tapa desmontable reversible 2 en 1 y marco de acero inoxidable AISI 304; ambos recubiertos de pintura poliéster negro mate. Salida vertical inferior de Ø 110 mm.






Componentes

1. Cuerpo de ABS.
2. Tapa de acero inoxidable AISI 304, recubierta de pintura poliéster negro mate.
3. Marco de acero inoxidable AISI 304, recubierto de pintura poliéster negro mate.
4. Red antiinsectos de ABS.
5. Llave para extracción de tapa.

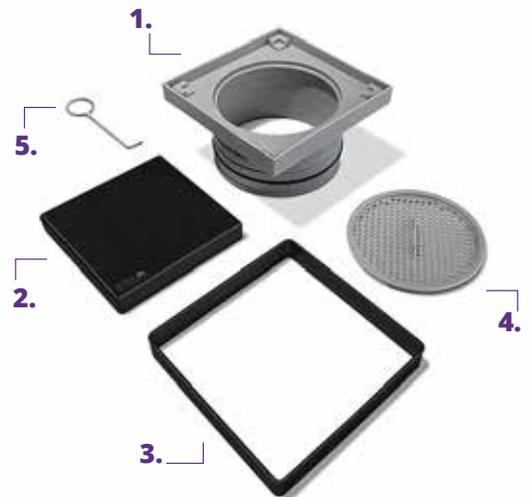

Perfil

MEDIDAS: 12 x 12 x 8 cm



Usos y aplicaciones

Por su composición, la rejilla para pileta de patio 2 en 1 está diseñada para evitar que los residuos obstruyan la tubería. Ideal para ambientes que requieran un alivio frecuente de agua y para prevenir olores indeseados.

Ventajas

- Tapa 2 en 1: puede utilizarse del lado de acero inoxidable negro mate o del reverso hueco que permite colocar el revestimiento.
- Se mimetiza con el ambiente.
- Rápida instalación. Sin taladros ni tornillos.
- Cuerpo de ABS acanalado para una nivelación exacta de la altura.
- O´ring que sella el paso del agua.
- Alta durabilidad. No se oxida.
- Fácil acceso al filtro antiinsectos para su limpieza.



Fabricado en acero inox. 304



Cuerpo de polímero ABS



Fácil de instalar



Fácil de limpiar



Durabilidad y resistencia



5 años de garantía

Consejos de colocación


Si la pileta de patio es acampanada coloca un caño de Ø 110 mm entre la pileta y la rejilla.

En caso de que la pileta no sea con campana, instala la rejilla sin necesidad de un caño adaptador de Ø 110 mm.


La capacidad del desagüe depende de la capacidad de las tuberías de evacuación.

La pendiente en la tubería de evacuación debe estar direccionada hacia el desagüe considerando 1 cm por metro.


INSTALACIÓN:




1. Haz un bisel o chaflán en el interior del caño de Ø 110 mm, para facilitar su colocación.




2. Ajusta el O´ring en la canaleta que corresponda.



3. Rocía con lubricante en aerosol el tubo de salida acanalado.



4. Encastra el tubo de salida acanalado de la rejilla para pileta de patio en el caño de Ø 110 mm hasta introducirlo en su interior.

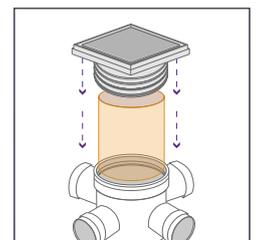

5.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza en 2 pasos

1. Levanta la tapa con la llave y retira la red antiinsectos.
2. Quita los residuos ayudándote con una esponja y jabón doméstico.

Para una limpieza más completa de la tapa, utiliza un limpiador concentrado para superficies de acero inoxidable y repasa el área con un paño con movimientos circulares. Luego, enjuaga con abundante agua. Seca con un paño de microfibra. No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el material.